BILLI QUADRA

Náš sortiment integrovaných výdejníků vody s filtrem nabízí to nejlepší v elegantním designu, úsporu energie i místa, spolehlivost a především skvěle chutnající vodu.

Význam symbolů

Vroucí

Chlazená

Perlivá

Konfigurace

Vodou chlazené systémy Billi fungují bez ventilace. Není zapotřebí ani žádných úprav kuchyňské linky v průběhu instalace.

Kompatibilní kohoutky

Bezpečnost na prvním místě
Billi systémy vybavené pojistkou proti rozstřikování vroucí vody jsou navrženy pro hladký výdej vody, aniž by hrozilo riziko poranění kapičkami vroucí vody. Všechny výdejníky ze série Billi X disponují také bezpečnostní pojistkou na zajištění výdejníku proti nevyžádanému výdeji vroucí vody.

Prémiová filtrace
Prémiové filtry Billi mají unikátní mnohovrstevnatou strukturu, což zajišťuje vodu o maximální kvalitě. Výdejníky série Billi Sahara jsou plně kompatibilní s filtry Billi.

Výměna tepla Heat Exchange
Unikátní technologie výměny tepla Heat Exchange využívá energii tepla spotřebovaného pro chladicí proces k předehřátí vody. Díky tomu se voda uvaří mnohem efektivněji a za daleko menších energetických ztrát.

Nastavitelná teplota chlazené vody
Využijte funkce jednoduchého nastavení teploty chlazené vody od 6°C až po 15°C a užijte si perfektně vychlazených osvěžujících nápojů v teplotě podle vaší volby s tím, že požadované teploty je dosaženo velmi rychle.

Model	Doporučený počet uživ.	Vroucí voda Počet sklenic za h	Chlazená voda Počet sklenic za h	Jistič		Výška (mm)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)
Quadra 440	do 40	150	175	16 A		340	315	465
Quadra 460	do 60	180	175	16 A		340	315	465
Quadra 460 Sparkling [Již brzy]	do 60	180	200	16 A	C&S Boiling	420 340	180 180	460 460

1 sklenice = 170 ml.

Instalace

V zájmu úspory prostoru se výrobky Billi pyšní jen poloviční velikostí v porovnání s konkurenčními produkty. Díky tomu je možné užitečně využít prostor pod vaší linkou či kdekoli, kde výdejník vody chcete umístit.
Výdejníky Billi vyžadují minimum volného okolního prostoru v kuchyňské skříňce pro napojení na vodu a elektřinu. Vodovodní řad musí mít min. tlak 250 kPa. Vodou chlazené výdejníky anebo výdejníky s odkapovou miskou vyžadují napojení na odpad.
Modely Billi Quadra 440 a 460 vyžadují standardní el. jističe 16 A. Pro bližší detaily k instalaci kontaktujte, prosím, dodavatele.

Quadra umístění pod linku

XL pákový kohoutek

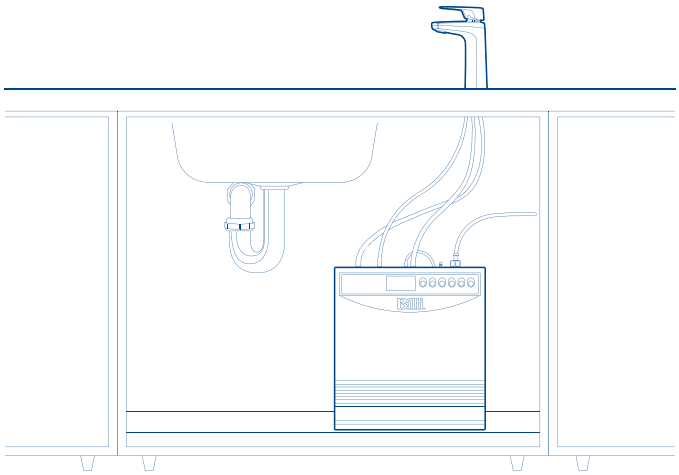

Příklad typické instalace – obrázek jen pro ilustrační účely

Testováno a certifikováno

Quality ISO 9001

*Pouze filtry

WaterMark

*Pouze filtry

Společnost Waterlogic International Limited a společnost WLI Trading Limited si vyhrazují právo na úpravy nebo změnu specifikací bez předchozího upozornění v souvislosti s kontinuálním výzkumem a vývojem. Waterlogic a logo Waterlogic, Firewall a Firewall logo jsou ochranné známky v zemích, kde skupina působí. WLI Trading Ltd má licenci na používání BioCote a loga BioCote, které jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti BioCote Ltd.

waterlogic
Better thinking. Better water.

Další informace a cenové nabídky

Waterlogic CZ s.r.o.
+420 607 008 057
info@waterlogic.cz
Ke Slivenci 48,
154 00 Praha 5 - Lochkov

www.waterlogic.cz

CZ2141-02/12/19